



## Přídavný modul PMV010

- umožňuje řídit SSR řady RM1E signálem 0 až 10Vdc
- napájení modulu 24Vdc
- montáž přímo na vstupní svorky SSR (A1, A2)

Postup montáže:

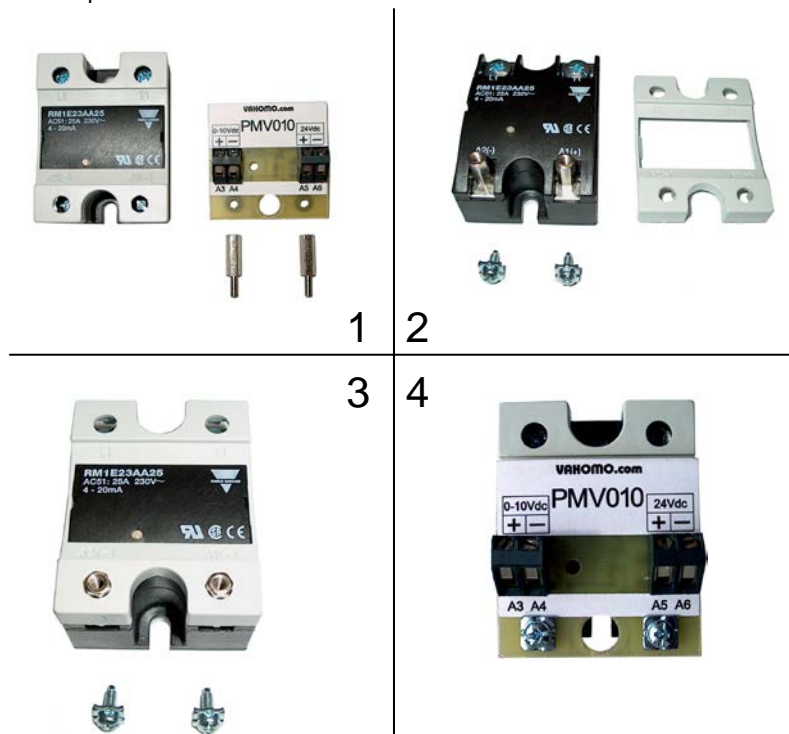

Zapojení PMV010:

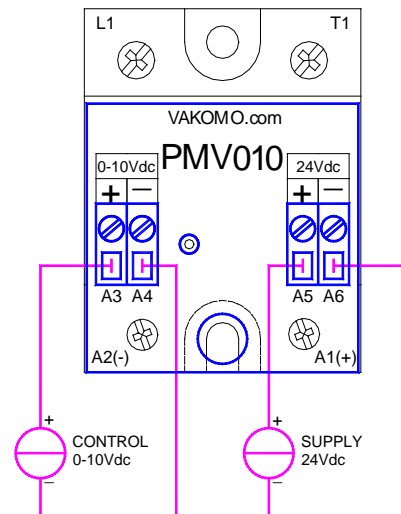

Specifikace	
Řídicí signál	0-10Vdc
Impedance vstupu	$\geq 30k\Omega$
Výstup pro řízení SSR	$\leq 10$ Vdc / 4-20mA
Pracovní teplota	0°C až +50°C
Skladovací teplota	-10°C až +80°C